



SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige

Handläggande organ

**BST, BYGGSTANDARDISERINGEN****SVENSK STANDARD SS 03 15 50**

Fastställd

1991-10-16

Utgåva

2

Sida

1 (6)

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

## Skyltar — Allmänhetens vägledning inom bebyggelse — Grundläggande regler

*Signs — Public guidance signs within built-up areas*

<b>Innehåll</b>	0	Orientering
	1	Omfattning och tillämpning
	2	Referenser
	3	Vägvisningssystem
	4	Utformning
	4.1	Form
	4.2	Teckenstorlek, radavstånd
	4.3	Typografi
	4.4	Storlek
	4.5	Symboler
	4.6	Kulör och kontrast
	5	Placering
	6	Belysning
		Kommentarer

### 0 Orientering

Planering av bebyggelse innebär bl a att lösa orienteringsfrågorna så att olika trafikantkategorier kan orientera sig och hitta rätt inom anläggningar och byggnader. Gestaltning, namnsättning och kartering bör samordnas med vägvisningssystem till en helhetslösning. Planeringen av vägvisningssystem skall därför ingå som del av projekteringen.

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 1 genom att referensavsnittet kompletterats.

### 1 Omfattning och tillämpning

Denna standard omfattar skyltar för vägvisning i samband med nyttjande och förvaltning av byggnader med tillhörande markanläggningar (avser ej väg enligt vägtrafikkungörelsen). Den är avsedd att vara ett hjälpmedel vid projektering, tillverkning och placering av skyltar.

Standarden gäller skyltar för skilda typer av byggnader och anläggningar, liksom för olika trafikantkategorier.

I standarden redovisade figurer är exempel.

UDK 614.8-084

Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.  
Postadress: SIS, Box 3295, 103 66 STOCKHOLM  
Telefon: 08 - 613 52 00. Telefax: 08 - 11 70 35

Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av BST.  
Telefon: 08 - 23 72 50. Telefax: 08 - 20 89 93.

Prisgrupp J

Tryckt i december 1991

## 2 Referenser

- SIS 03 00 11, Bokstäver och siffror för anslag, skyltar, vägvisare m m. Teckensnitt Sispos och Sisneg.
- SIS 03 12 10, Bildsymboler för märkning
- SIS 03 12 11, Bildsymboler för sport och friluftsliv
- SS 03 14 11, Märkfärger
- SS 03 15 11, Varselmärkning
- SIS 03 17 11, Varningssignaler med ljud och ljus
- SS 18 41 84, Färg och lack. Mätning av speglande glans hos icke metallpigmenterade färgskikt vid 20 grader, 60 grader och 85 grader.
- ISO 7001:1990, Public information symbols
- ISO/TR 7239:1984, Development and principles for application of public information symbols
- I kommentarer till standarden finns en förteckning bestämmelser, anvisningar etc med anknytning till vägvisning och annan utmärkning.

## 3 Vägvisningssystem

Ett vägvisningssystem är en hierarkiskt organiserad följd av information som visar fram till ett eller flera mål. Tre grundtyper av information ingår i ett vägvisningssystem:

- orientering
- riktning
- läge.

Ett vägvisningssystem kan bestå av flera delsystem, t ex för biltrafik, gångtrafik, godsleveranser.

Skyltarna skall innehålla entydiga och lättbegripliga texter, bilder och symboler. Informationen skall inte omfatta mer än vad budskapet kräver. Enhetlig och samordnad terminologi skall eftersträvas.

Skyltsystem och skyltar utformas, utförs och placeras med hänsyn till:


- anläggningens art och fysikaliska miljö
- berörda trafikantkategorier
- läsbarhet och förståelse
- flexibilitet och utbytbarhet
- hållfasthet och beständighet.

Alla skyltar inom ett delsystem skall ha samma uppbyggnad med avseende på innehåll och utseende (form, storlek, typografi, kulör och kontrast).

## 4 Utformning

### 4.1 Form

Orienterings-, läges- och riktningsskyltar skall ha rektangulär form. Se exempel figur 1, 2 och 3. Riktningsskylt skall förses med pil.

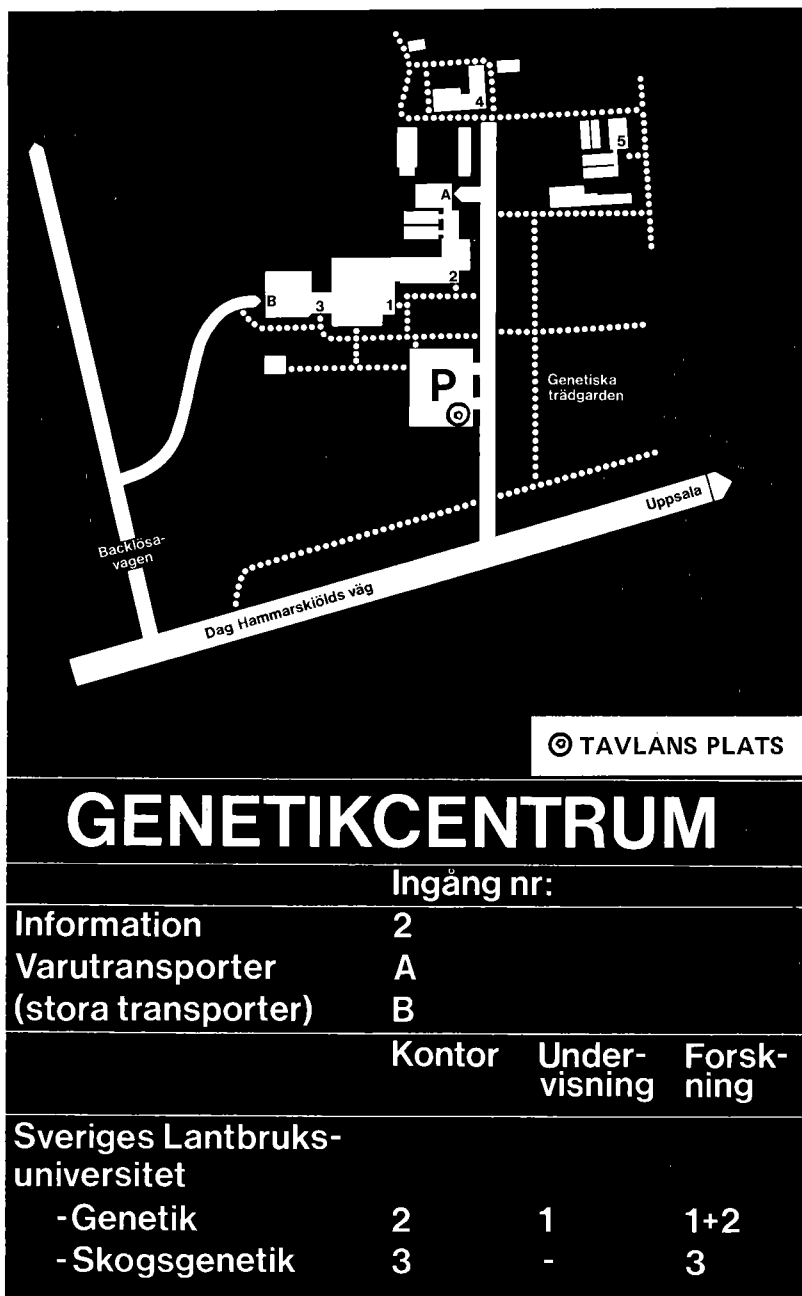

Figur 1. Orienteringsskylt



Figur 2. Lägesskylt



Figur 3. Riktningsskylt