



SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige

Handläggande organ

BST, BYGGSTANDARDISERINGEN**SVENSK STANDARD SS 23 28 12**

Fastställt

1992-10-14

Utgåva

4

Sida

1 (8)

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Trävaror — Trälister — Mått*Timber — Wood trim — Sizes***Orientering**

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 3 främst genom att en serie lister i allmogestil tillkommit. Detaljutformningen av dessa är fri, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild. Av detta skäl är de inte ritade utan endast huvudmåttan är angivna. Hålkäl och lockläkt har också tillkommit. Den tidigare indelningen i ytbehandlade och övriga lister har slopats.

Listernas beteckningar skrivs numera med x (= "gångar") mellan siffrorna som anger huvudmåttan.

Fuktkvoten har anpassats till SS 23 27 40, Trävaror – Sågat och hyvlat virke av barrträ – Fuktkvot, utgåva 2.

Måtten är anpassade till SIS 23 27 11, Sågat virke – Dimensioner. Inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN pågår arbete med trämått, som så småningom kan leda till att den här standarden måste revideras.

1 Omfattning

Denna standard ger detaljmått för profilerade trälister och rundstav av trä.

På sektionsritningarna, som är illustrationer och ej skalenliga, är sågad yta markerad med ojämn linje.

2 Bindande referenser

SS 23 28 11 Hyvlat virke – Trälister – Sorter

UDK 674-42:691.11

Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SIS, Box 3295, 103 66 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 613 52 00. Telefax: 08 - 11 70 35


Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av BST.
Telefon: 08 - 23 72 50. Telefax: 08 - 20 89 93.

Prisgrupp K


Tryckt i november 1992

3 Foderlister


3.1 Släta

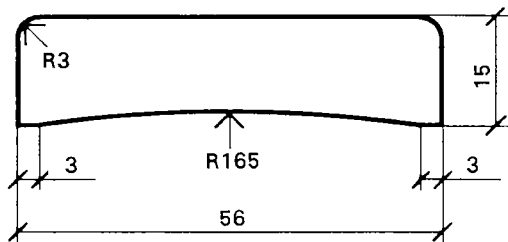


Foderlist 15x56

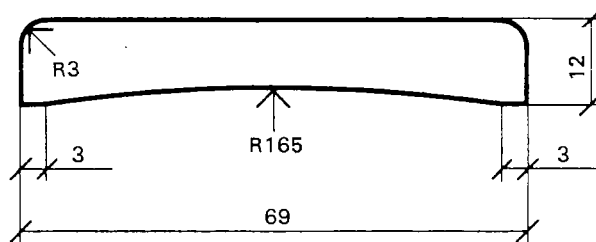


Foderlist 12x69

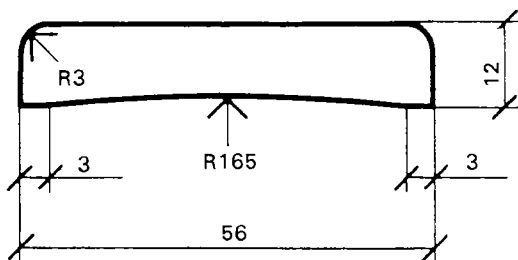


Foderlist 12x56

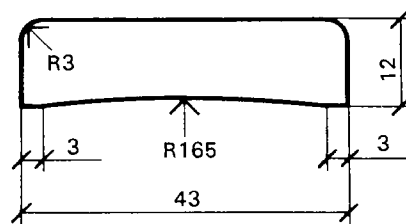

Foderlist 12x43

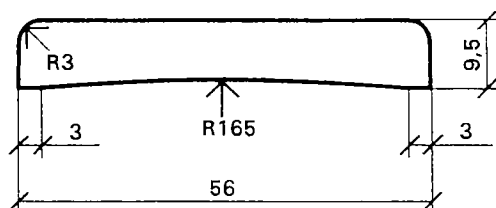


Foderlist 9,5x56

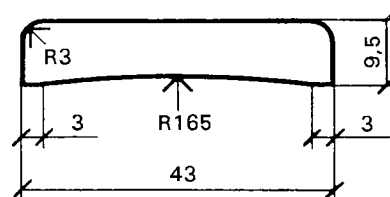


Foderlist 9,5x43

När lister inte geras bör överstycket, som placeras mellan sidstyckena, väljas 2-3 mm tunnare än dessa.

3.2 Klackfoder

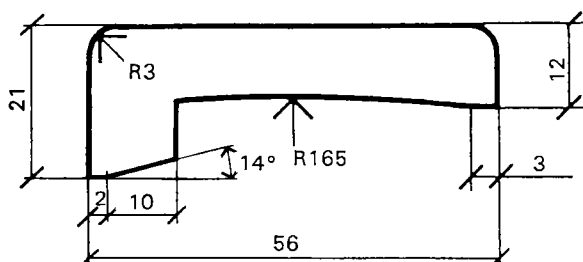

Klackfoder 21x56

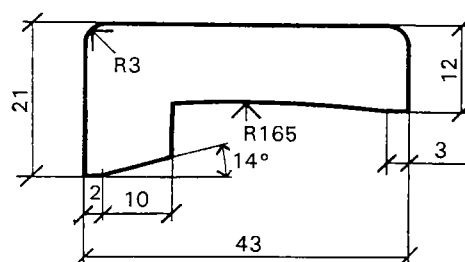

Klackfoder 21x43

3.3 Allmoge


Allmogefoder 15x69, 21x95

Allmogelister geras alltid.


Profileringen kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.

4 Sockellister


4.1 Släta

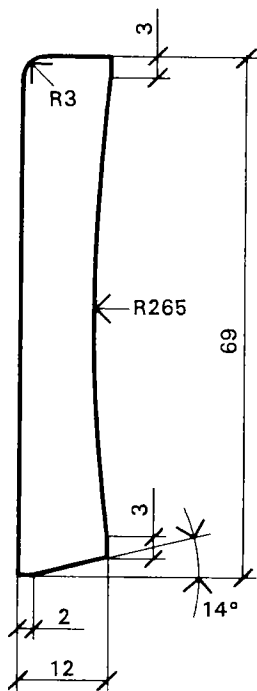


Sockellist 12x69

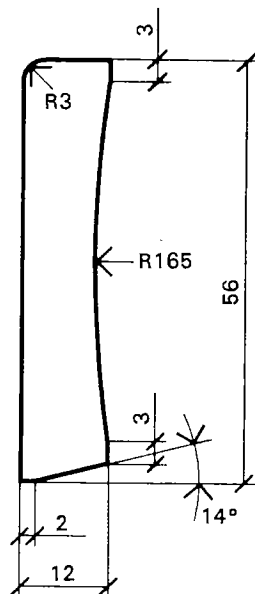


Sockellist 12x56

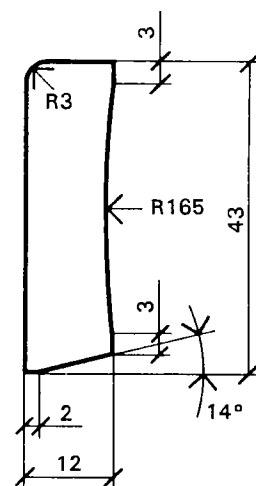

Sockellist 12x43

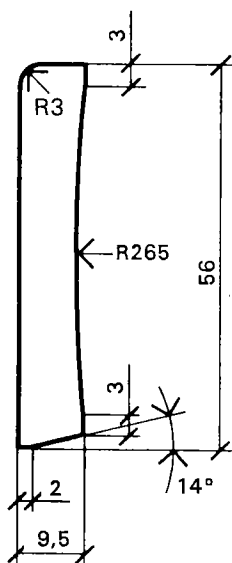

Sockellist 9,5x56

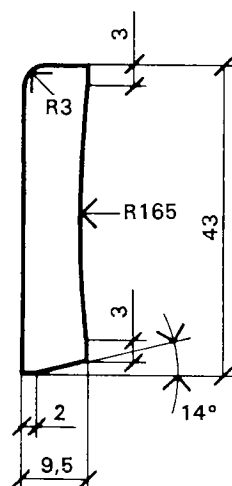

Sockellist 9,5x43


4.2 Allmoge

Allmogesockel 15x95, 21x120


Allmogelister geras alltid.

Profileringen kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.


5 Täcklister

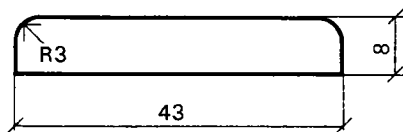


Foglist 8x43

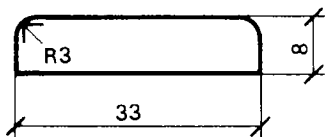


Foglist 8x33

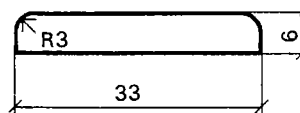


Foglist 6x33

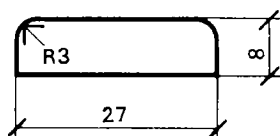


Foglist 8x27

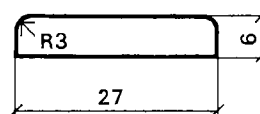


Foglist 6x27

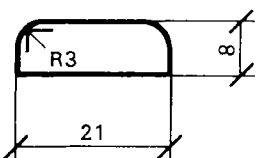


Foglist 8x21




Foglist 6x21

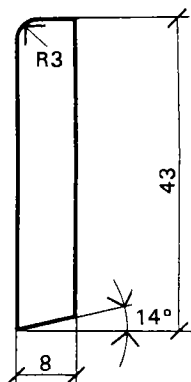


Smyglist 43

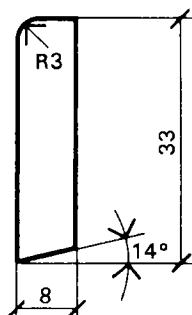


Smyglist 33

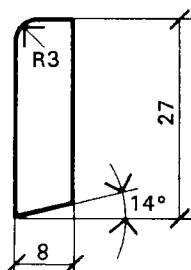


Smyglist 27




Smyglist 21




Smyglist 15

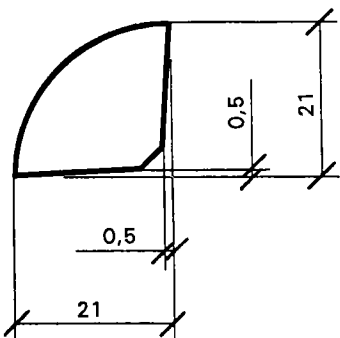


Kvartlist 21




Kvartlist 15




Kvartlist 12



Kvartlist 9

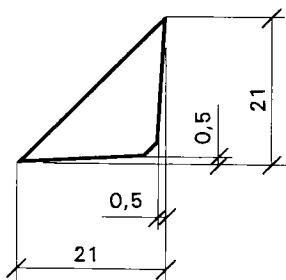


Trekantlist 21




Trekantlist 15


6 Skugglister

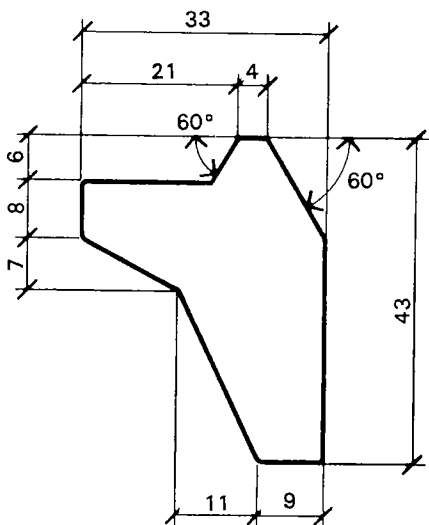

Skugglist 33

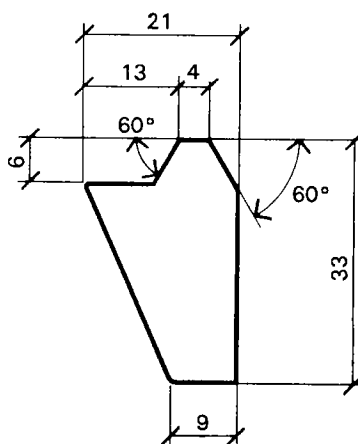


Skugglist 21

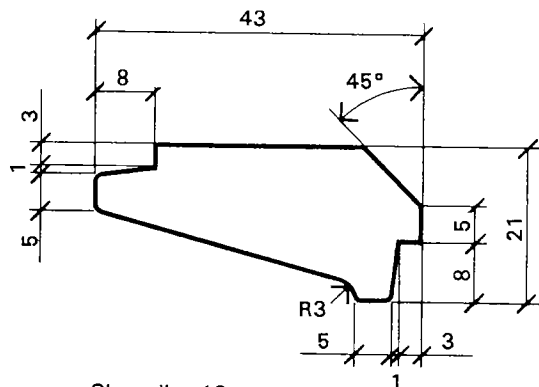


Skugglist 43


7 Hålkäl

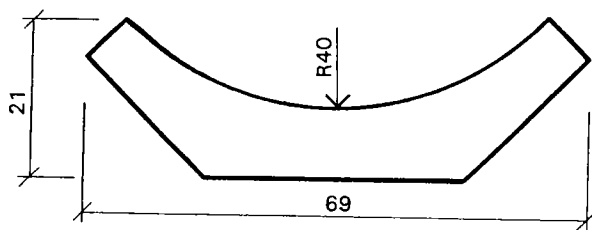

Hålkäl 69

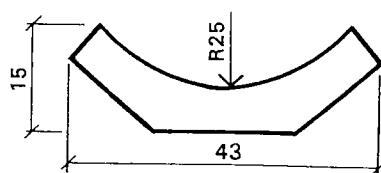

Hålkäl 43

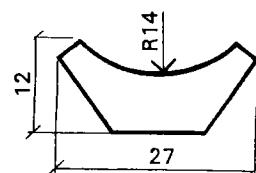


Hålkäl 27

8 Allmogetaklist


Allmogetaklist 15x69

Profileringen kan utformas fritt, men hänsyn bör tas till lokal historisk förebild.


9 Hörnlistor

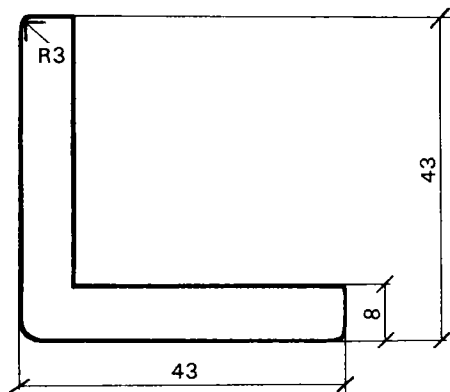


Hörnlist 43

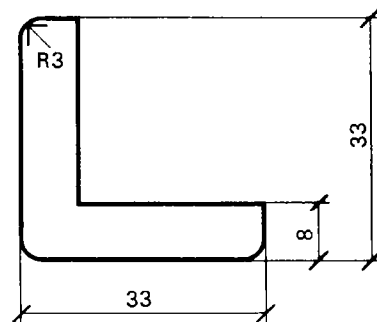

Hörnlist 33

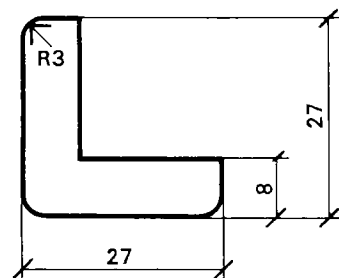


Hörnlist 27

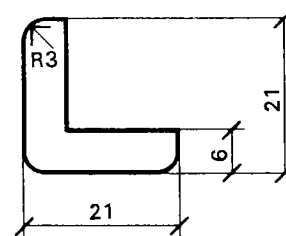


Hörnlist 21


10 Rundstav

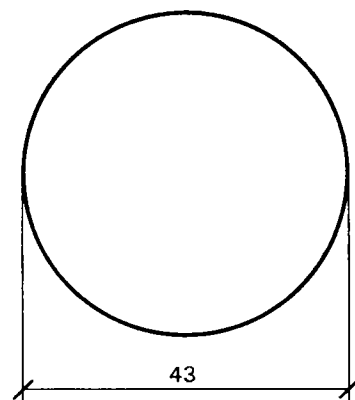


Rundstav 43

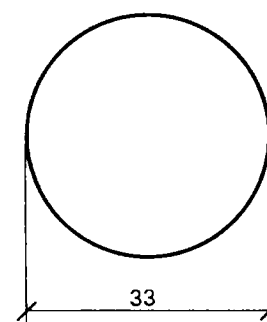


Rundstav 33

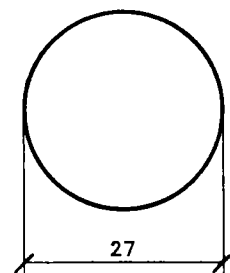


Rundstav 27



Rundstav 21



Rundstav 15




Rundstav 12




Rundstav 8

11 Trälläkt


Fuktkvotklass 18 enligt SS 23 27 40.

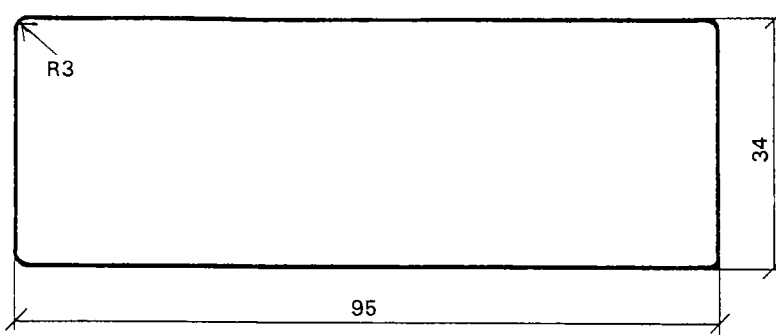


Trälläkt 34x95

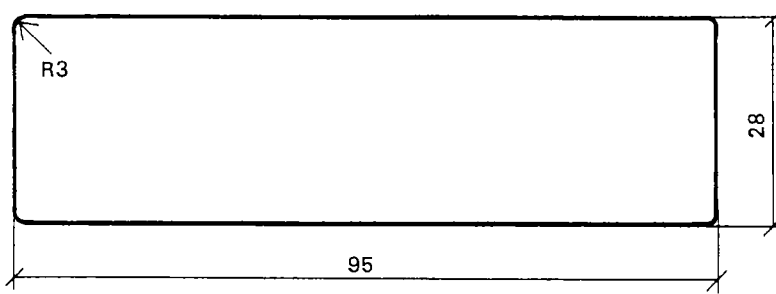

Trälläkt 28x95

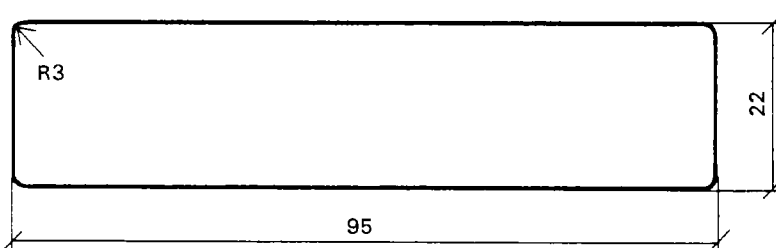

Trälläkt 22x95

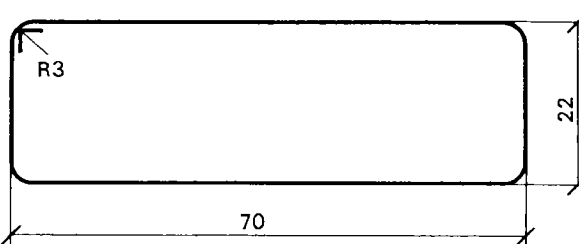


Trälläkt 22x70


Trälläkt finns impregnerad eller oimpregnerad

12 Lockläkt

Fuktkvotklass 18 enligt SS 23 27 40.

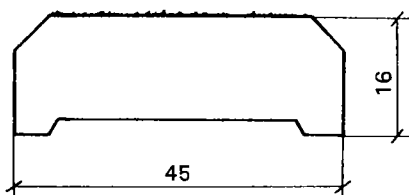


Lockläkt 16x45

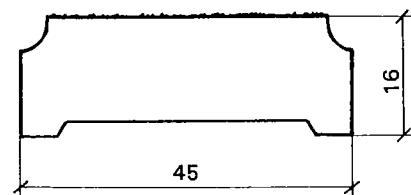


Allmogelockläkt 16x45

13 Gjutlister

Fuktkvotklass 18 enligt SS 23 27 40.

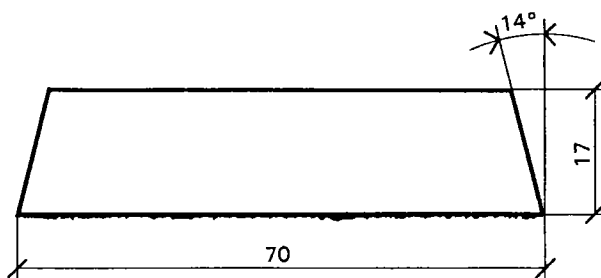

Gjutlist 17x70

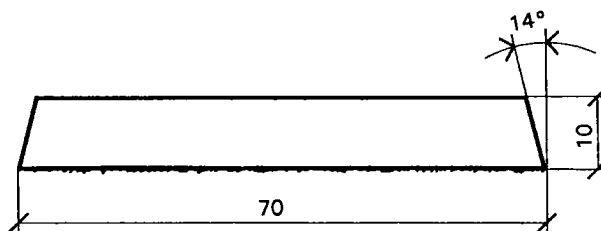

Gjutlist 10x70

14 Måttoleranser

Måtten gäller vid fuktkvotklass 12 enligt SS 23 27 40 utom tralläkt, lockläkt och gjutlister där fuktkvotklass 18 gäller..

Tillåten avvikelse $\pm 0,5$ mm.**15 Fuktkvot**

Fuktkvotklass 12 enligt SS 23 27 40 där ej annat anges.

16 Beteckning

Benämning SS 23 28 12 – Mått – Träslag – Sort enligt SS 23 28 11.

Exempel: Foderlist SS 23 28 12 – 12x43 – Furu – A

Eventuell ytbehandling eller impregnering specificeras vid beställning.